

Voolutugevuse reguleerimine.


Takisti

on kindla takistusega juht, mille takistus on tunduvalt suurem vooluringis kasutatavate juhtmete ja tarvitite takistusest


Reostaat

on juht, mille takistus on muudetav


Takisti



Reostaat

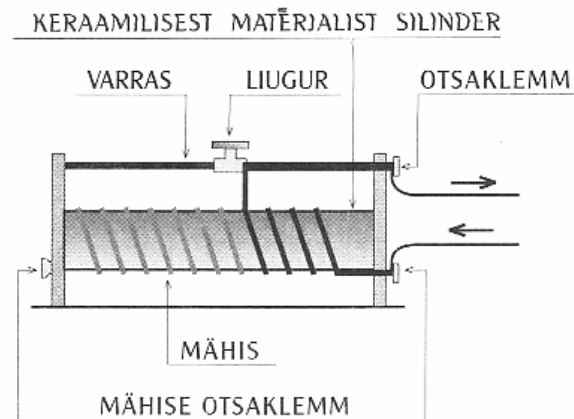

Vooluringi on ühendatud reostaat.

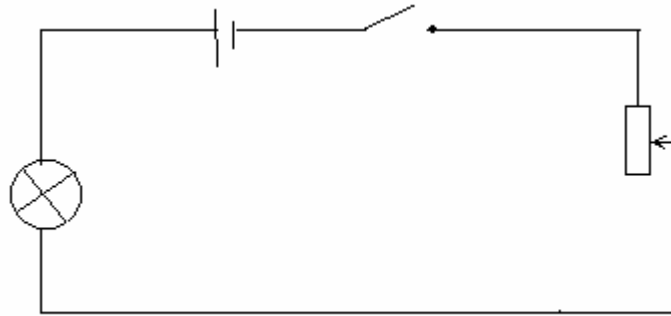

Meenutame seoseid:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$R = \frac{U}{I}$$